



Szlaban elektromechaniczny do wjazdów prywatnych, publicznych i zastosowań przemysłowych o długości ramienia do 8.5 m, do pracy bardzo intensywnej.

Silnik 24V z enkoderem, wbudowana modułowa centrala sterująca.

Mocny i szybki: elektromechaniczny 24V motoreduktor o mocy 300W i momencie obrotowym do 250Nm. Czas otwarcia od 1.8s (SIGNO3), 3.0 s (SIGNO4), 6.0 s (SIGNO6).

Intensywne użytkowanie: nowy, 24V motoreduktor z enkoderem może być użytkowany w miejscach o wysokim natężeniu ruchu.

Funkcja master/slave: automatycznie synchronizuje pracę dwóch szlabanów pracujących obok siebie - umożliwia to obsługę wjazdów o szerokości nawet do 17 m.

Zaawansowana, nowoczesna elektronika: łatwa regulacja siły, prędkości i zwolnienia.

funkcje central strona 48/49

Bezpieczny: łagodny start przy otwieraniu i zwolnienie przy zamykaniu.

Inteligentny: odwrócenie ruchu ramienia w przypadku napotkania przeszkody.

Wygodny: łatwy dostęp do centrali sterującej umieszczonej na górze pod pokrywą - proste ustawienia funkcji oraz łatwy dostęp do motoreduktora.

Złącze radiowe typu OXI, SMXI, SMXIS.


Zawsze widoczny po zamontowaniu lampek diodowych LED (WA9) w listwach ochronnych.

Przydatne funkcje: zamknięcie szlabanu po przecięciu linii fotokomórek, obsługa dwóch typów semaforów, sprawdzenie linii FOTO przed każdym ruchem (fototest).

Funkcja serwisowa: kontrolka sygnalizuje potrzebę wykonania konserwacji po wcześniejszym zaprogramowaniu ilości cykli,

Tryb serwisowy: po uszkodzeniu sprężyny szlaban może pracować awaryjnie (praca skokowa do przyjazdu serwisu).

Zawsze pracuje: dzięki akumulatorowi awaryjnemu PS224 (opcja), szlaban pracuje, nawet w przypadku braku zasilania.

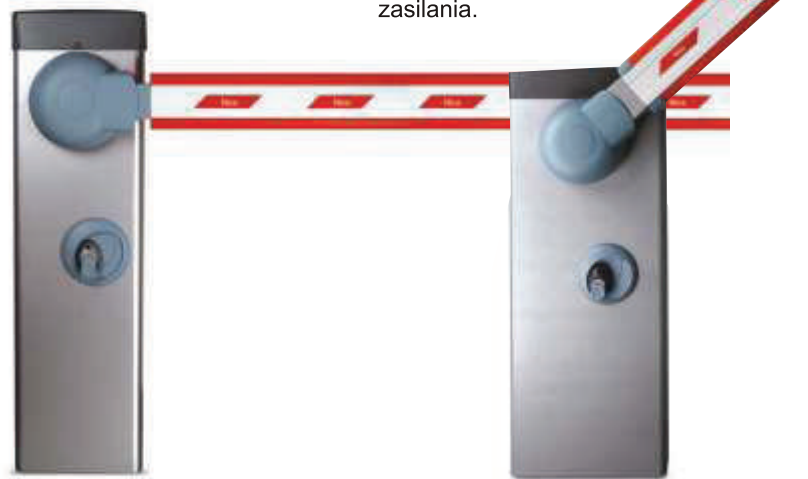

Kod		cena netto	cena brutto
SIGNO4	jednostka centralna dla ramienia 4 m: motoreduktor 24V, obudowa, centrala sterująca SIA20, uchwyt do mocowania ramienia płaskiego, kotwy i płyta podstawy do montażu	2 999,00	3 658,78
SIGNO6	jednostka centralna dla ramienia do 8.5 m: motoreduktor 24V, obudowa, centrala sterująca SIA20, uchwyt do mocowania ramienia płaskiego, kotwy i płyta podstawy do montażu	3 999,00	4 878,78
SIGNO3	jednostka centralna dla ramienia 3 m: motoreduktor 24V, szybki - 1.8 s , obudowa, centrala sterująca SIA20, uchwyt do mocowania ramienia płaskiego, kotwy i płyta podstawy do montażu	3 999,00	4 878,78

* dodatkowe akcesoria „pętle indukcyjne, semafony” patrz strona 67


Parametry		SIGNO3	SIGNO4	SIGNO6
Zasilanie (V)		230	230	230
Zasilanie silnika (V)		24	24	24
Moc pobierania (W)		250	300	300
Natężenie prądu (A)		1.1	1.3	1.3
Natężenie prądu (silnik) (A)		10.0	12.0	12.0
Stopień zabezpieczenia (IP)		44	44	44
Przełożenie motoreduktora		1/123	1/241	1/241
Moment obrotowy (Nm)		130	200	250
Czas otwarcia (s)		1.8-4.0	3.0-6.0	6.0-10.0
Temperatura pracy (°C min/max)		-20 do +50	-20 do +50	-20 do +50
Intensywność pracy (%)		80	80	80
Wymiary (mm)		320x1070x320	320x1070x320	420x1070x340
Ciężar (kg)		50	50	58

SIGNO6 + WA24
przejazd 8.5 m z ramieniem tubowym WA24 z przeciwwagą


SIGNO6
przejazd 6 m z ramieniem płaskim lub tubowym

SIGNO4
przejazd 4 m z ramieniem płaskim lub tubowym

SIGNO3
przejazd 3 m z ramieniem płaskim

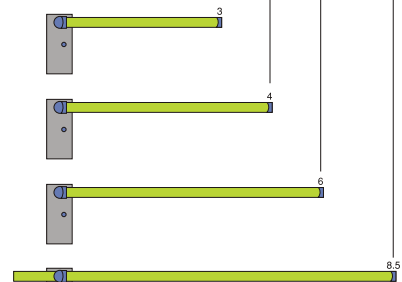

Szerokość przejazdu (m)

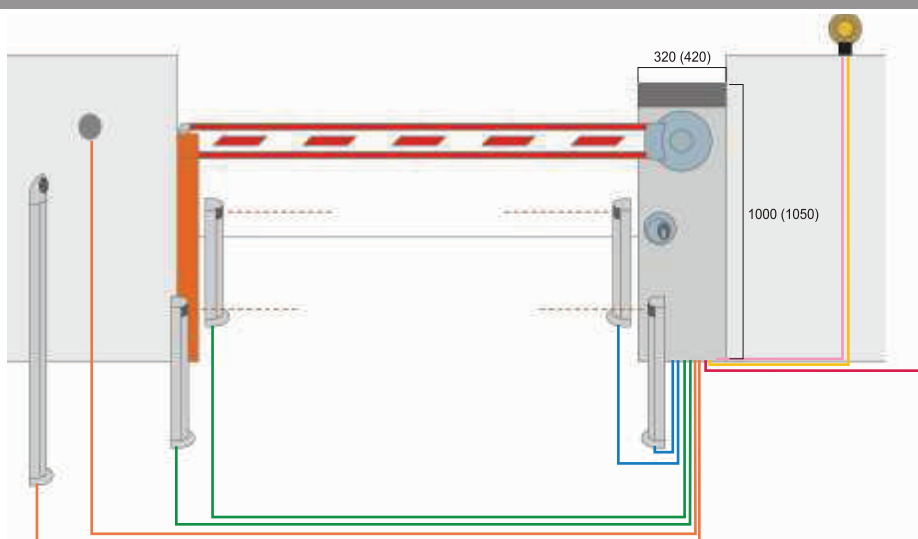

[legenda]	
—	[3 x 1.5 mm ²] zasilanie
—	[4 x 0.5 mm ²] linia foto (RX)
—	[2 x 0.5 mm ²] linia foto (TX)
—	[4 x 1.0 mm ²] zamek, przycisk
—	[2 x 0.75 mm ²] lampa 24V
—	[Rg58] antena

Akcesoria SIGNO3/SIGNO4

inne dodatkowe akcesoria - patrz strony 66 - 73



WA1
ramię aluminiowe, płaskie
36 x 73 x 4250 mm

250,00 305,00 brutto



WA2
listwy ochronne, gumowe,
czerwone, na ramię WA1

160,00 195,20 brutto



WA3
ramię aluminiowe, tubowe
70 x 4250 mm, zalecane
do wietrznych miejsc

350,00 427,00 brutto



WA4
uchwyt mocujący
do ramienia tubowego WA3

150,00 183,00 brutto



WA14
łącznik do ramienia
łamanego - płaskiego WA1

490,00 597,80 brutto

Akcesoria SIGNO6



WA21
ramię aluminiowe, płaskie
36 x 94 x 6250 mm

580,00 707,60 brutto



WA22
ramię aluminiowe, płaskie
2-częściowe, z łącznikiem,
36 x 94 x 3125 mm

620,00 756,40 brutto



WA6
listwy ochronne, gumowe,
czerwone, na ramię WA21,
WA22

230,00 280,60 brutto



WA7
ramię aluminiowe, tubowe
90 x 6250 mm, zalecane
do wietrznych miejsc

580,00 707,60 brutto



WA8
uchwyt mocujący
do ramienia tubowego WA7

160,00 195,20 brutto

Wspólne akcesoria do SIGNO



WA9
lampki ostrzegawcze LED na
ramię, montowane w listwach
ochronnych WA2/WA6 - 6 szt

320,00 390,40 brutto



WA10
nalepki ostrzegawcze
na ramię szlabanu (24 szt)

70,00 85,40 brutto



WA11
podpora ramienia stała,
regulowana wysokość

220,00 268,40 brutto



WA12
podpora ramienia ruchoma

220,00 268,40 brutto



WA13
listwy aluminiowe,
zabezpieczające, pod
ramię płaskie, w odc. 2m

250,00 305,00 brutto



PS224
akumulator 24V 7.2 Ah
z wbudowaną kartą
ładowania

400,00 488,00 brutto



SIA3
ramię aluminiowe, płaskie,
36 x 73 x 3250 mm

185,00 225,70 brutto



WA24 do SIGNO6
ramię aluminiowe, tubowe, 8500 mm
z przeciwwagą, z podporą ruchomą WA12,
z uchwytem mocującym do szlabanu

2 200,00 2 684,00 brutto